





## 2.1-5 Elektromagnetické ventily trojcestné priamoovládané 3-way solenoid valves direct acting




- Medium**
- voda, vzduch, neagresívne média
- Použité materiály**
- tesnenie - NBR (FPM, EPDM, MVQ)
  - teleso - mosadz
  - vnútorné časti - antikorózna oceľ, mosadz
- Elektrické údaje**
- štandardné napätie - 230V AC; 24V DC
  - príkon - 15 VA; 10 W
  - krytie - IP 65 (so zastrčkou)
  - zaťaženie trvale
- Poloha**
- ľubovoľna
- Teplota okolia**
- -10 °C až +50 °C
- Zvláštne vyhotovenie**
- ručné ovládanie

- Medium**
- water, air, neutral fluids
- Materials**
- seal - NBR, (FPM, EPDM, MVQ)
  - body - brass
  - internal parts - stainless steel, brass
- Electric data**
- standard voltage - 230V AC; 24V DC
  - power consumption - 15 VA; 10 W
  - enclosure - IP 65 (with connector)
  - duty rating 100 %
- Mounting position**
- optional
- Ambient temperature**
- -10 °C to +50 °C
- Optional features**
- manual override



v základnej polohe uzatvorené  
normally closed

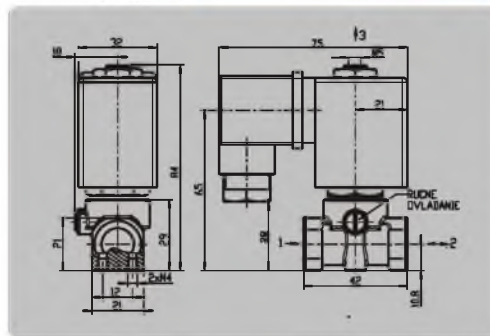


Typ \\ Type \\	Pripojenie \\ Connection \\	Svetlosť \\ Diameter \\ DN [mm]	Pracovný tlak \\ Operating pressure \\		Prietok \\ Flow factor \\ Kv [m <sup>3</sup> /h]	Napätie \\ Voltage \\	Teplota média \\ Fluid temperature \\ [°C]	Hmotnosť \\ Weight \\ kg
			min. [MPa]	max. [MPa]				
3VE1.6F	G 1/4	1.6	0	1.4	0.08	AC/DC	90	0.36
3VE2F	G 1/4	2	0	1	0.12	AC/DC		
3VE2.5F	G 1/4	2.5	0	0.6	0.18	AC/DC		

## 2.1-6 Elektromagnetické ventily trojcestné priamoovládané 3-way solenoid valves direct acting




- Medium**
- voda, vzduch, neagresívne média
- Použité materiály**
- tesnenie - NBR (FPM, EPDM, MVQ)
  - teleso - mosadz
  - vnútorné časti - antikorózna oceľ, mosadz
- Elektrické údaje**
- štandardné napätie - 230V AC; 24V DC
  - príkon - 15 VA; 10 W
  - krytie - IP 65 (so zastrčkou)
  - zaťaženie trvale
- Poloha**
- ľubovoľna
- Teplota okolia**
- -10 °C až +50 °C

- Medium**
- water, air, neutral fluids
- Materials**
- seal - NBR (FPM, EPDM, MVQ)
  - body - brass
  - internal parts - stainless steel, brass
- Electric data**
- standard voltage - 230V AC; 24V DC
  - power consumption - 15 VA; 10 W
  - enclosure - IP 65 (with connector)
  - duty rating 100 %
- Mounting position**
- optional
- Ambient temperature**
- -10 °C to +50 °C



v základnej polohe otvorené  
normally open

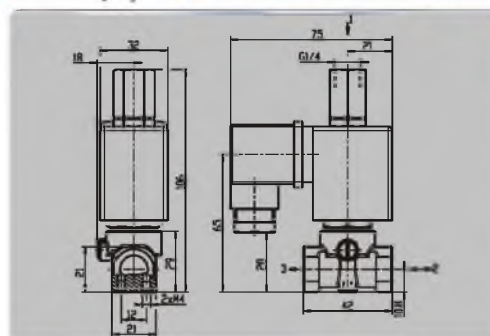

Typ \\ Type \\	Pripojenie \\ Connection \\	Svetlosť \\ Diameter \\ DN [mm]	Pracovný tlak \\ Operating pressure \\		Prietok \\ Flow factor \\ Kv [m <sup>3</sup> /h]	Napätie \\ Voltage \\	Teplota média \\ Fluid temperature \\ [°C]	Hmotnosť \\ Weight \\ kg
			min. [MPa]	max. [MPa]				
3VE2IF	G 1/4	2	0	1	0.12	AC/DC	80	0.38
3VE2.5IF	G 1/4	2.5	0	0.6	0.15	AC/DC		

