



Стандартное оснащение:

- Напряжение 230 V AC
- Клеммное присоединение
- 2 выключатели силы
- 2 выключатели положения
- Механическое присоединение столбчатое
- Механический указатель положения
- Управление вручную
- Степень защиты P 65

Таблица спецификации ST 2, STR 2

Номер заказа **492.** x - x x x x x x / x x

Климатическое исполнение				Электронный регулятор положения - N	Схема включения	↓		
Изготовление для среды	умеренной (У) ¹⁰⁾	-25°C ÷ +55°C	IP 65	без регулятора	Следующая таб.	0		
			IP 67			1		
		холодной умеренной (ХЛУ) ¹¹⁾	-40°C ÷ +40°C			IP 67	3	
						тропической (Т) ¹²⁾	-25°C ÷ +55°C	IP 67
		морской (М/ТМ) ¹³⁾	-40°C ÷ +50°C					IP 67
	холодной (ХЛ) ¹⁴⁾					-50°C ÷ +40°C	IP 67	8
		умеренной (У) ¹⁰⁾	-25°C ÷ +55°C				IP 65	обратная связь через сопротивление ¹⁶⁾
	IP 67					B		
	IP 65					обратная связь токовая ¹⁷⁾	Z241a, Z250a, Z375, Z377a	C
								IP 67
тропической (Т) ¹²⁾	-25°C ÷ +55°C	IP 67	обратная связь через сопротивление ¹⁶⁾	Z240a, Z251a, Z349b, Z376a	G			
		IP 67			обратная связь токовая ¹⁷⁾	Z241a, Z250a, Z375, Z377a	J	

Электрическое присоединение	Питающее напряжение	Схема включения ⁶⁾	↑
На клеммную колодку	24 V DC	Z344	A
	230 V AC	Z1a + Z11a	0
	220 V AC		L
	24 V AC		3
	3x400 V AC ⁶⁾	Z78a + Z12a ⁸⁾	9
	3x400 V AC ²⁸⁾	Z303 + Z12a ⁸⁾	2
	3x380 V AC ⁶⁾	Z78a + Z12a ⁸⁾	M
	3x380 V AC ²⁸⁾	Z303 + Z12a ⁸⁾	N
На коннектор ²¹⁾	24 V DC	Z344	C
	230 V AC	Z1a + Z11a	5
	220 V AC		P
	24 V AC		8
	3x400 V AC ⁶⁾	Z78a + Z12a ⁸⁾	7
	3x400 V AC ²⁸⁾	Z303 + Z12a ⁸⁾	6
	3x380 V AC ⁶⁾	Z78a + Z12a ⁸⁾	R
	3x380 V AC ²⁸⁾	Z303 + Z12a ⁸⁾	S

230 V, 220 V AC, 24 V AC/DC - 65 W			3x400 V AC			Скорость управления ³⁴⁾	↓
Макс. нагрузочная сила ³³⁾	Выключающая сила ³²⁾	Электро-двигатель	Макс. нагрузочная сила ³³⁾	Выключающая сила ³²⁾	Электро-двигатель		
21 500 N	19 000 - 25 000 N	20 W	-	-	-	10 mm/min	A
17 000 N	15 000 - 20 000 N						H
14 000 N	12 000 - 16 000 N						J
21 500 N	19 000 - 25 000 N	60 W	21 500 N	19 000 - 25 000 N	90 W	20 mm/min	B
17 000 N	15 000 - 20 000 N		17 000 N	15 000 - 20 000 N			K
14 000 N	12 000 - 16 000 N		14 000 N	12 000 - 16 000 N			L
21 500 N	19 000 - 25 000 N	60 W	21 500 N	19 000 - 25 000 N	90 W	32 mm/min	M
17 000 N	15 000 - 20 000 N		17 000 N	15 000 - 20 000 N			N
14 000 N	12 000 - 16 000 N		14 000 N	12 000 - 16 000 N			P
21 500 N	19 000 - 25 000 N	60 W	21 500 N	19 000 - 25 000 N	90 W	40 mm/min	C
17 000 N	15 000 - 20 000 N		17 000 N	15 000 - 20 000 N			Q
14 000 N	12 000 - 16 000 N		14 000 N	12 000 - 16 000 N			R
17 000 N	15 000 - 20 000 N	60 W	21 500 N	19 000 - 25 000 N	90 W	50 mm/min ⁶⁾	S
14 000 N	12 000 - 16 000 N		17 000 N	15 000 - 20 000 N			T
-	-		14 000 N	12 000 - 16 000 N			U

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Продолжение на дальнейшей странице

Номер заказа 492. x - x x x x x / x x

230 V, 220 V AC, 24 V AC			3x400 V AC			Скорость управления ³⁴⁾	↓
Макс. нагрузочная сила ³³⁾	Выключающая сила ³²⁾	Электро-двигатель	Макс. нагрузочная сила ³³⁾	Выключающая сила ³²⁾	Электро-двигатель		
17 000 N	15 000 - 20 000 N	60 W	21 500 N	19 000 - 25 000 N	90 W	60 mm/min ⁶⁾	D
14 000 N	12 000 - 16 000 N	65 W, DC	17 000 N	15 000 - 20 000 N			V
-	-	-	14 000 N	12 000 - 16 000 N			W
14 000 N	12 000 - 16 000 N	60 W, 65 W, DC	17 000 N	15 000 - 20 000 N	90 W	80 mm/min ⁶⁾	E
-	-	-	14 000 N	12 000 - 16 000 N			Y
-	-	-	17 000 N	15 000 - 20 000 N			F
-	-	-	14 000 N	12 000 - 16 000 N	90 W	100 mm/min ⁶⁾	Z
-	-	-	10 500 N	9 000 - 12 500 N			G

Рабочий ход		↓
Макс. без датчика ^{6) 41)}	с датчиком	
10 mm	8 mm	A
	10 mm	B
16 mm	12.5 mm	C
	16 mm	D
32 mm	20 mm	E
	25 mm	F
	32 mm	G
	40 mm	H
64 mm	50 mm	I
	64 mm	J
80 mm	80 mm	K
100 mm	100 mm	L
Сопряженные ходы - только с датчиком сопротивления		80 - 85 mm W

Датчик положения	Включение	Выход	Схема включения	↓
Без датчика	-	-	-	A
Датчик сопротивления	Простой	1 x 100 Ω	Z5a	B
		1 x 2 000 Ω		F
	Двойной ⁶⁾	2 x 100 Ω	Z6a	K
		2 x 2 000 Ω		P
Электронный датчик положения - токовый	Без источника	2-проводник	4 - 20 mA	Z10a
				С источником
	Без источника	3-проводник ⁶⁾	0 - 20 mA	
				С источником
	Без источника	3-проводник ⁶⁾	4 - 20 mA	
				С источником
Без источника	3-проводник ⁶⁾	0 - 5 mA	Z257a	
			С источником	Z260a, Z378
Емкостный СРТ ⁵³⁾	Без источника	2-проводник ⁶⁾		4 - 20 mA
			С источником	
	С источником ⁵¹⁾	2-проводник		4 - 20 mA


Механическое присоединение	Рабочий ход	Присоединительная высота	Приоедин. резьба тяги ⁶²⁾	Эскиз	↓
Пряме - фланец DIN 3358	40 mm	90 mm	M16x1.5-25	P-1245/A	A
	60 mm	115 mm		P-1245/B	B
Фланец	80 mm	110 mm	M16x1.5-34 M20x1.5-34 M14x2-34	P-1246/A	D
		112 mm		P-1246/B	E
Столбчатое	80 mm	92 mm		P-1247/A	J
		30 mm		P-1247/B	K
		74 mm	P-1247/C	L	
		126 mm	P-1247/D	M	

Добавочное оснащение	↓	Схема включения								↓	↓
		Исполнение без регулятора				Исполнение с регулятором					
		230 V AC	3x400 V AC	24 V AC	24 V DC	230 V AC	3x400 V AC	24 V AC	24 V DC		
A	2 добавочные выключателя положения	Z11a	Z12a	Z348b	Z344	Z21a	Z288a	Z21a	Z21a	0	0
E	Нагревательное сопротивление с термический выключателем	Z1a	Z78a	Z348b	Z344	Z41a	Z41a	Z349b Z375	Z376a Z377a	0	2
C	Местное управление	Z270	Z90a, Z304	Z481	Z448	Z232a	Z232a	Z232a	Z232a	0	7
D	Нагревательное сопротивление	Z1a	Z78a	Z348b	Z344	Z41a	Z41a	Z349b Z375	Z376a Z377a	1	5
G	Установка выключающей силы на требуемую величину	Z1a	Z78a	Z348b	Z344	Z41a	Z41a	Z349b Z375	Z376a Z377a	2	5


Разрешенные комбинации и код исполнения для электропривода с регулятором и без регулятора:
 A+E=04, A+C=08, C+E=10, A+C+E=12, A+D=16, C+D=17, A+C+D=18, A+G=26, E+G=27, C+G=28, D+G=29, A+E+G=30, A+C+G=31, A+D+G=32, C+E+G=33, C+D+G=34, A+D+E+G=35, A+C+D+G=36

Примечания:

- 6) Относиться к исполнению без регулятора.
- 8) Для исполнения с добавочными выключателями положения возможно специфицировать двойной датчик только без нагревательного сопротивления.
- 10) Умеренной (У), в том числе и теплой умеренной (ТпУ), теплой сухой умеренной (ТпСУ), мягкой теплой сухой (МТпС), экстремальной теплой сухой (ЭТпС).
- 11) Холодной умеренной (ХлУ), в том числе и теплой умеренной (ТпУ), теплой сухой умеренной (ТпСУ), мягкой теплой сухой (МТпС).
- 12) Тропической (Т) - для сухих и влажных тропических климатов (МТпС, ЭТпС, ТпПр, ТпВ, ТпВР), в том числе и теплой умеренной и теплой сухой умеренной (ТпУ, ТпСУ).
- 13) Морской (М/ТМ) холодной, умеренной и тропической морской (ХлМ, УМ, ТМ).
- 14) Холодной (Хл) в том числе и холодной умеренной (ХлУ), теплой умеренной и теплой сухой умеренной (ТпУ, ТпСУ).
- 16) Обратная связь в регулятор осуществляется датчиком сопротивления (без задания кода при подборке датчика).
- 17) Обратная связь в регулятор осуществляется емкостным датчиком (при подборке датчика указывается код J).
- 21) Исполнение с коннектором только до -40°C .
- 28) Исполнение с реверсивными контакторами.
- 32) Выключающую силу из указанного диапазона надо указать в заказе. Пока сила не указана, выключатели установлены на максимальную величину.
- 33) Указанной силой возможно загружать электропривода в режиме S2-10 мин., или S4-25%, 6-90 циклов/час.
При регулирующей эксплуатации в режиме S4-25%, 90-1200 циклов/час нагрузочная сила равна 0.8 максимальной нагружающей силы.
- 34) Отклонение времени переставления для DC электродвигателей от 50% по +30% в зависимости от нагрузки. Для другого напряжения $\pm 10\%$.
- 41) Для исполнения электропривода без датчика, возможно рабочий ход установить в диапазоне 0 мм вплоть по максимальный ход (10 мм, 32 мм и 80 мм).
- 51) Только для исполнения с регулятором с токовую обратную связь. В этом исполнении выходный сигнал гальванически не изолированный от входного сигнала.
- 53) Не действительно при температуре от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$.
- 62) Резьбу муфты надо указать в заказе согласно эскизу.






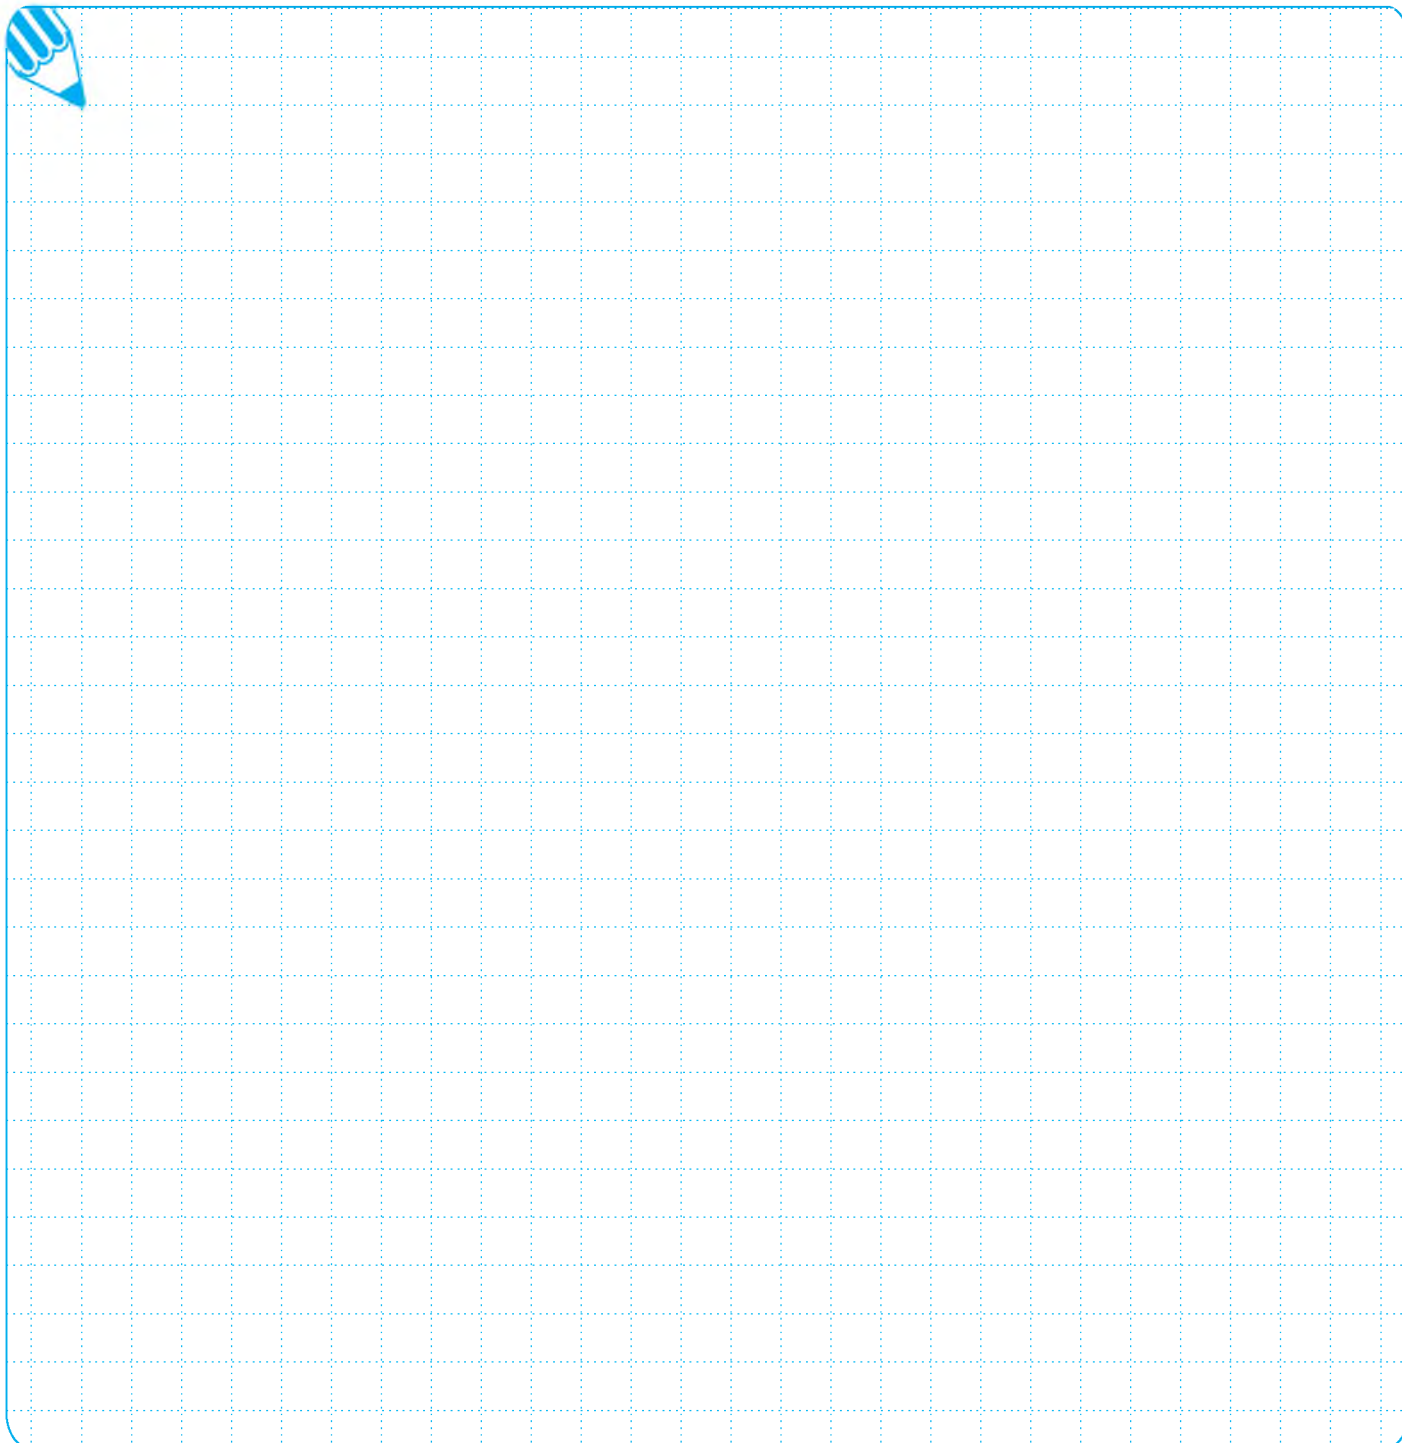



Схемы включения ST 2, STR 2

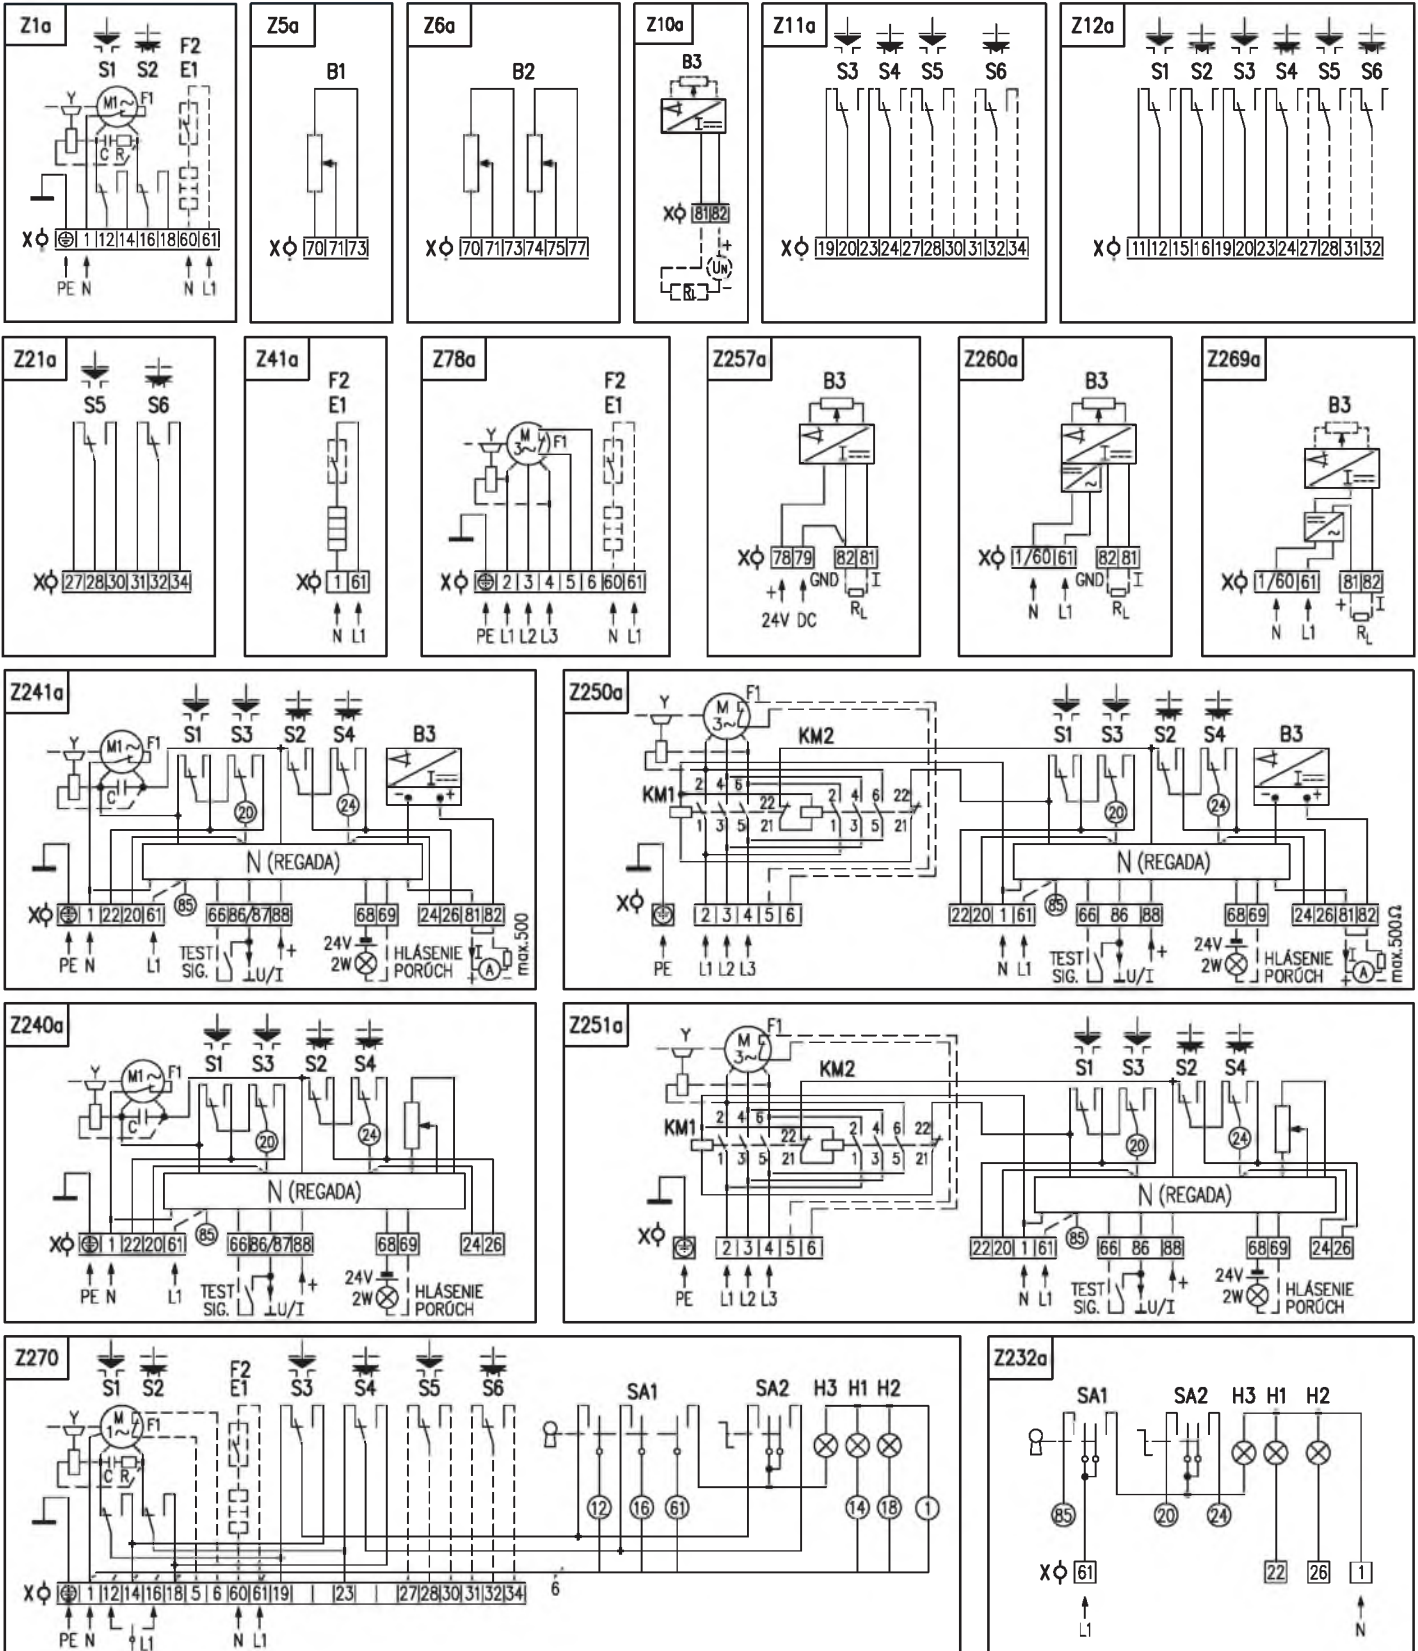

Примечания:

1. В случае, если выходной сигнал емкостного датчика (схема включения Z241a, Z250a) не используется, необходимо клеммы 81 и 82 соединить соединительным зажимом. При использовании выходного токового сигнала из преобразователя соединительный зажим устранить. Выходной сигнал гальванически не изолированный от входного сигнала.
2. У электроприводов в исполнении с питающим напряжением 24 V AC не надо включать заземленный провод PE.
3. Другие включения электроприводов как указаны в каталоге, возможны по договору с заводом-изготовителем.

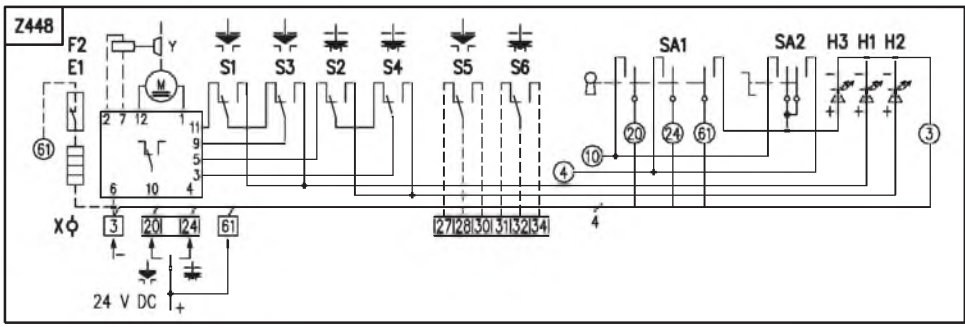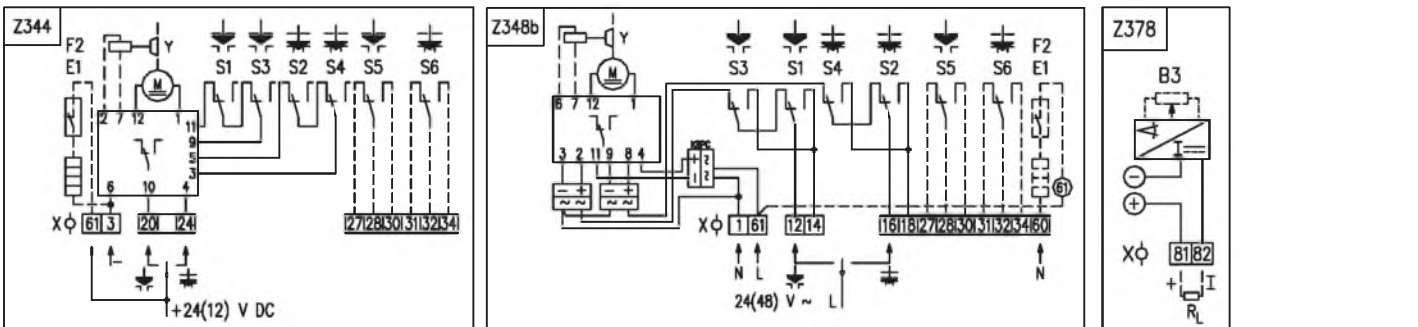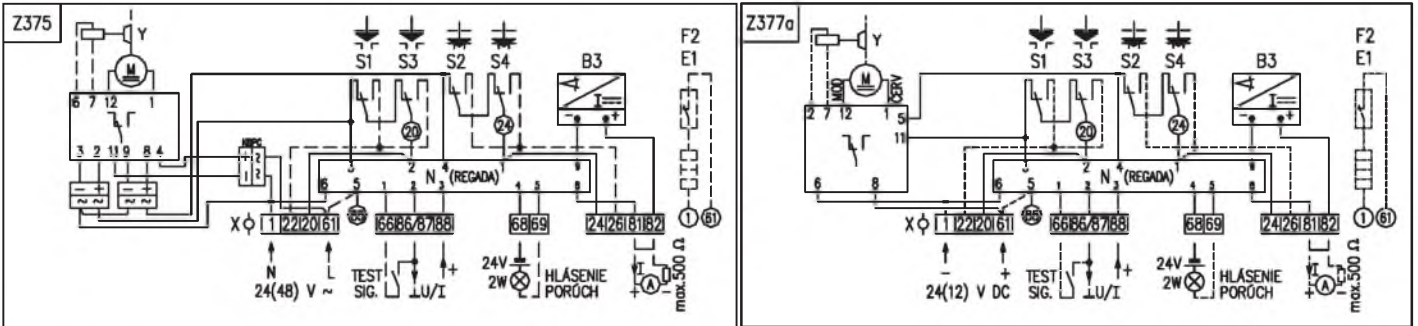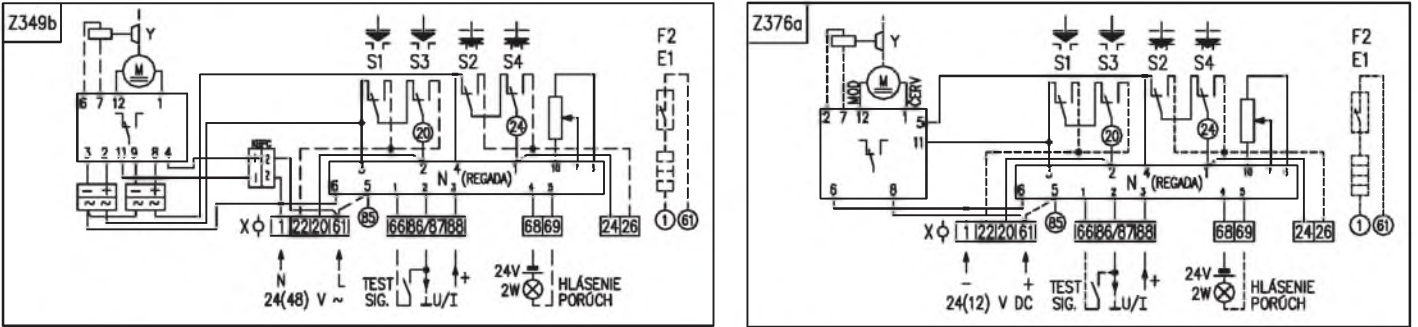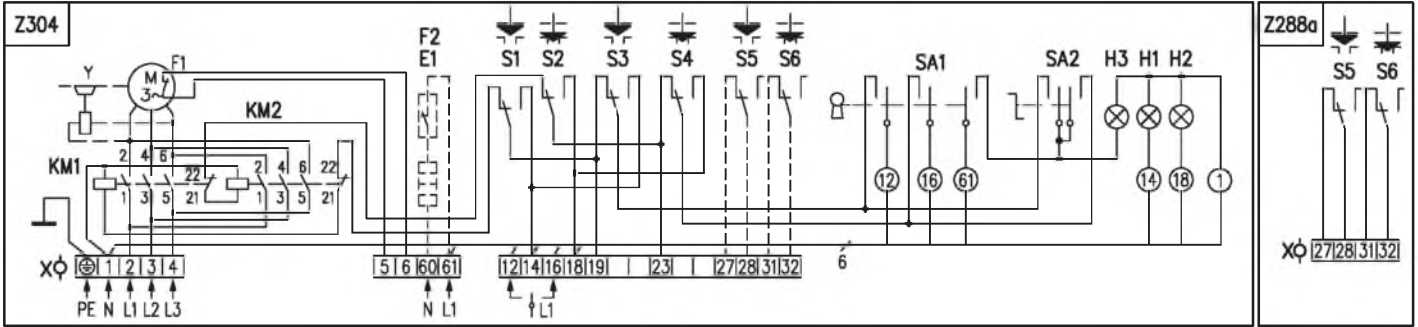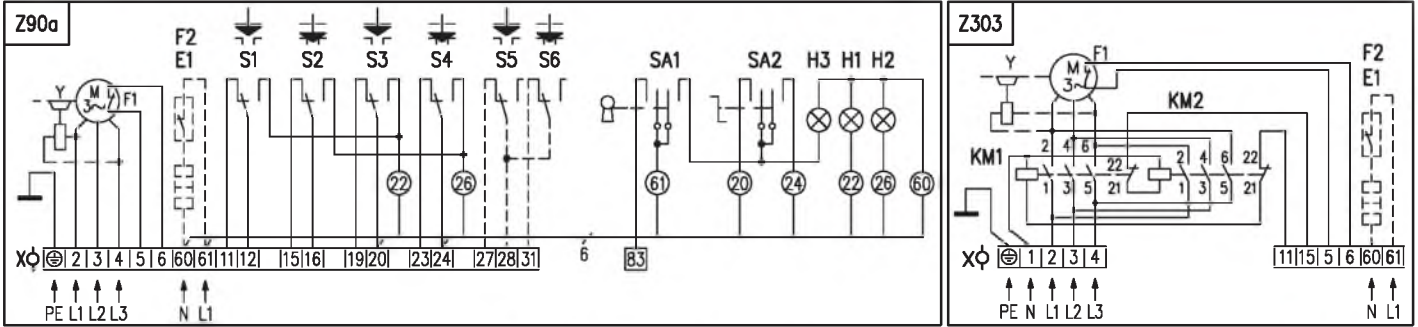

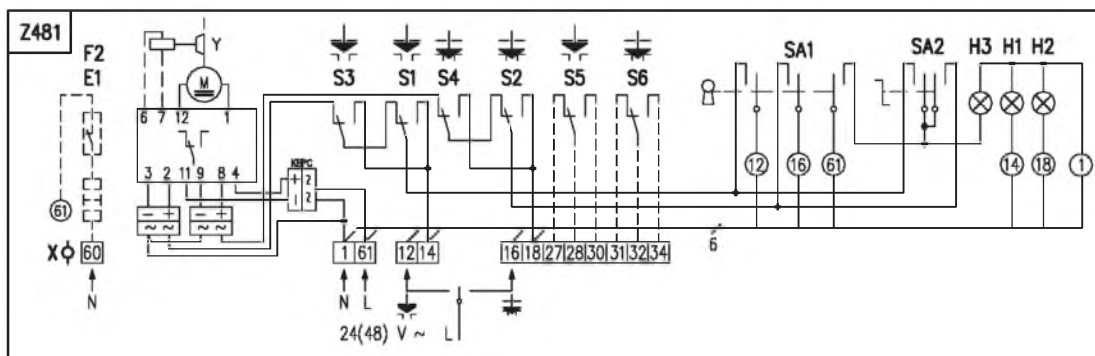


Символическое обозначение:


- Z1a схема включения однофазного электродвигателя
- Z5a схема включения простого датчика сопротивления
- Z6a схема включения двойного датчика сопротивления
- Z10a схема включения электронного датчика положения 2-проводникового без источника
- Z11a схема включения позиционных выключателей и добавочных позиционных выключателей
- Z12a схема включения выключателей S1 - S6 при включении с 3-фазным электродвигателем
- Z21a схема включения добавочных выключателей положения для электроприводов с регулятором
- Z41a схема включения нагревательного сопротивления с термическим выключателем для электроприводов с регулятором
- Z78a схема включения 3-фазного электродвигателя
- Z90a схема включения 3-фазного электродвигателя с местным управлением
- Z232a схема включения местного управления для STR 2
- Z240a схема включения регулятора положения с обратной связью через сопротивление
- Z241a схема включения регулятора положения с токовой обратной связью
- Z250a схема включения электропривода с 3-фазным электродвигателем с регулятором с токовой обратной связью
- Z251a схема включения электропривода с 3-фазным электродвигателем с регулятором с обратной связью через сопротивление
- Z257a схема включения электронного датчика положения - 3-проводникового без источника
- Z260a схема включения электронного датчика положения - 3-проводникового с источником
- Z269a схема включения электронного датчика положения, или емкостного датчика - 2-проводникового с источником
- Z270 схема включения 1-фазного электродвигателя с местным управлением
- Z288a схема включения добавочных выключателей положения для электроприводов STR 2 с 3-фазным электродвигателем
- Z303 схема включения 3-фазного электродвигателя с реверсивными контакторами
- Z304 схема включения 3-фазного электродвигателя с реверсивными контакторами и с местным управлением
- Z344 схема включения электропривода с электродвигателем постоянного тока 24 V DC
- Z348b схема включения электропривода с электродвигателем 24 V AC
- Z349b схема включения регулятора положения с обратной связью через сопротивление с электродвигателем 24 V AC
- Z375 схема включения регулятора положения с токовой обратной связью с электродвигателем 24 V AC
- Z376a схема включения регулятора положения с обратной связью через сопротивление с электродвигателем 24 V DC
- Z377a схема включения регулятора положения с токовой обратной связью с электродвигателем 24 V DC
- Z378 схема включения электронного датчика положения, или емкостного датчика - 2-проводникового с источником
- Z448 схема включения местного управления для 24 V DC
- Z481 схема включения местного управления для 24 V AC

- B1 датчик сопротивления, простой
- B2 датчик сопротивления, двойной
- B3 емкостный датчик положения, или электронный датчик положения
- C конденсатор
- E1 нагревательное сопротивление
- F1 тепловая защита
- F2 термический выключатель нагревательного сопротивления
- H1 обозначение крайнего положения "открыто"
- H2 обозначение крайнего положения "закрыто"
- H3 обозначение крайнего положения "местное электрическое управление"
- I/U входные/выходные токовые сигналы/сигналы напряжения
- KM1, KM2 реверсивный контактор
- M1 электродвигатель однофазный
- M3 электродвигатель трехфазный
- N регулятор
- R сопротивление
- R_L нагрузочное сопротивление
- SA1 вращательный переключатель с ключом "дистанционное - 0 - местное" управление
- SA2 вращательный переключатель "открывает - стоп - закрывает"
- S1 силовой выключатель "открыто"
- S2 силовой выключатель "закрыто"
- S3 выключатель положения "открыто"
- S4 выключатель положения "закрыто"
- S5 добавочный выключатель положения "открыто"
- S6 добавочный выключатель положения "закрыто"
- X клеммная колодка
- Y тормоз электродвигателя


Зскизы ST 2, STR 2

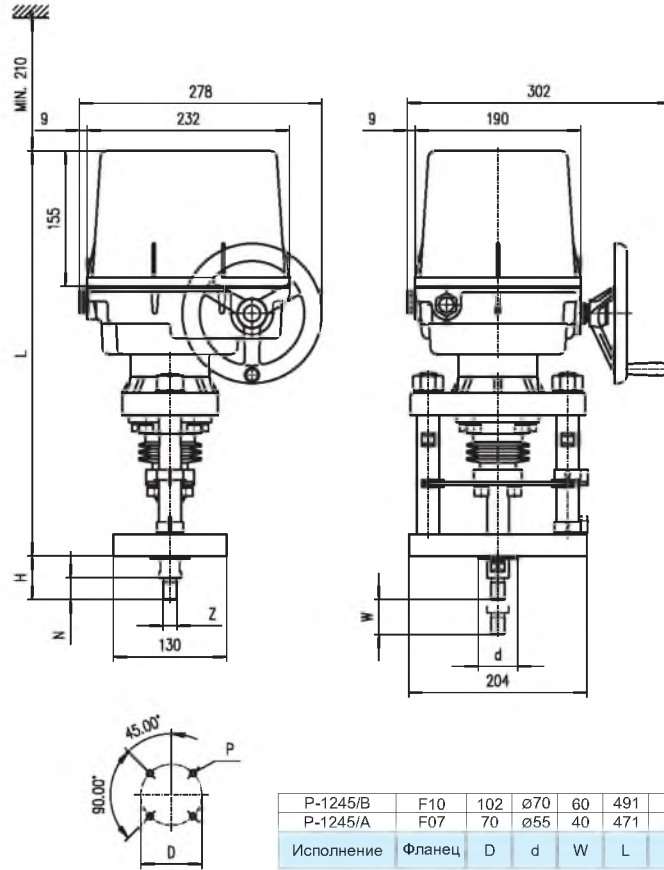

P-1245

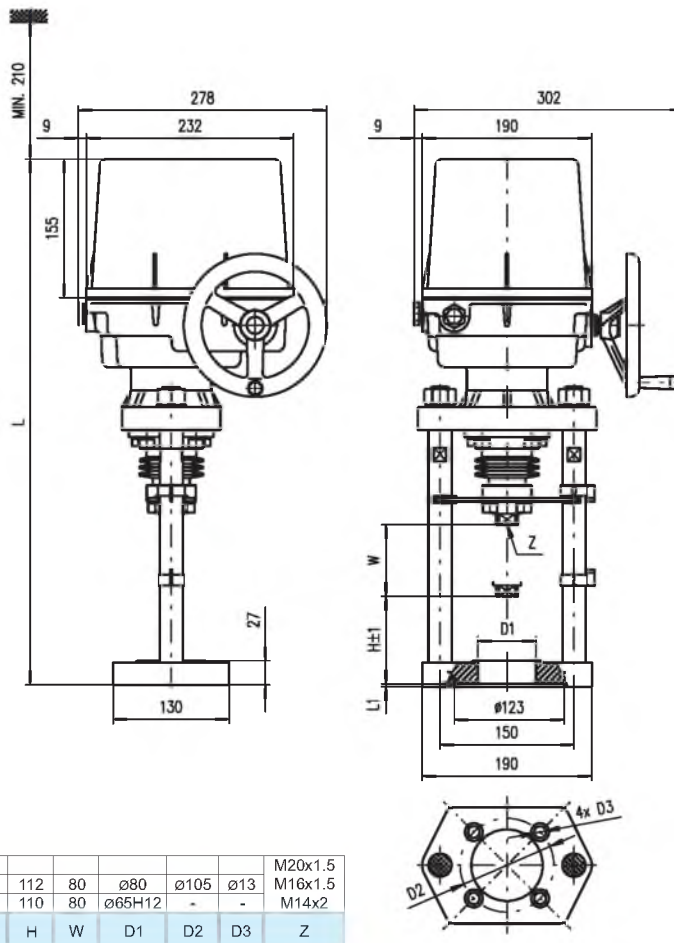

P-1246

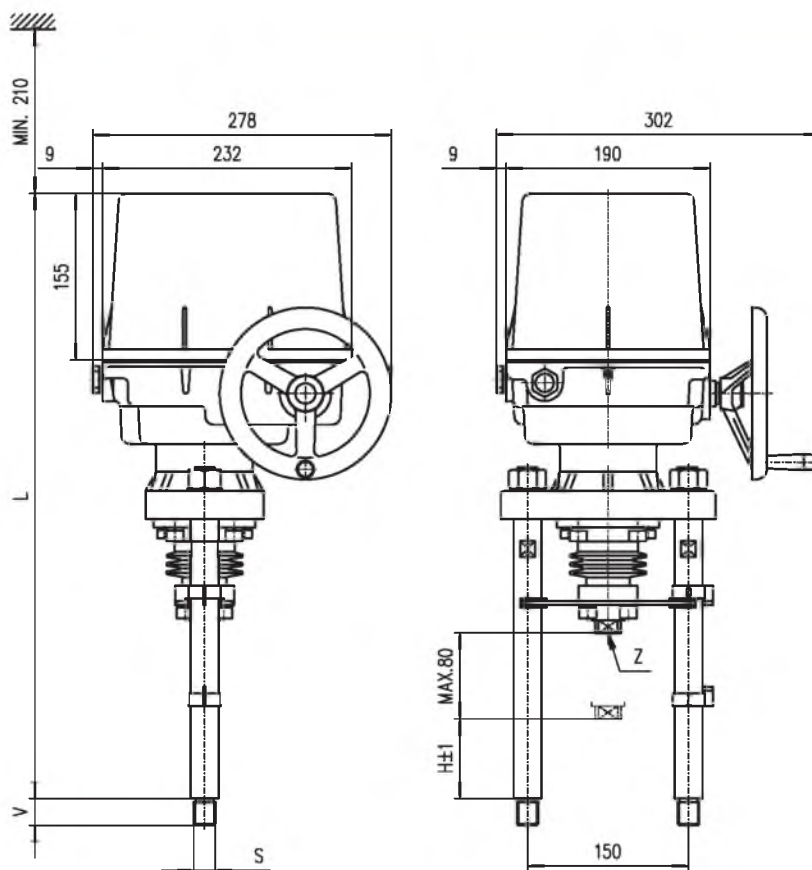

P-1247/D	126	622	M20	25	
P-1247/C	74	570	M20	25	M20x1.5
P-1247/B	30	526	M20	25	M16x1.5
P-1247/A	92	588	M16	40	
Исполнение	H	L	S	V	Z

P-1247

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42
 Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
 Ижевск +7 (3412) 20-90-75
 Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59
 Красноярск +7 (391) 989-82-67
 Москва +7 (499) 404-24-72
 Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
 Омск +7 (381) 299-16-70
 Пермь +7 (342) 233-81-65
 Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25
 Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
 Саратов +7 (845) 239-86-35
 Сочи +7 (862) 279-22-65